MANUAL DE USUARIO AKIL SERIES 3500 Mod. YTM-28210B

AKIL 3500
MECHANICAL GAMING KEYBOARD / TECLADO MECÁNICO GAMING

USER MANUAL
MANUAL DE USUARIO

RGB LED LIGHT

MECHANICAL BLUE SWITCH
SWITCH AZUL MECÁNICO

BLUETOOTH PAIRING
EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

FULL N-KEY ROLLOVER
N-KEY ROLLOVER COMPLETO

REMOVABLE BRAIDED TYPE C CABLE
CABLE TRENZADO DESMONTABLE TIPO C

AKIL 3500
MECHANICAL GAMING KEYBOARD / TECLADO MECÁNICO GAMING

SPECIFICATIONS

Number of Buttons	68 Key Standard QWERTY Layout (ANSI)
Feature	Full N-Key Rollover
Polling Rate	1000 Hz
Backlight	16.8 Million Colors RGB LED
Cable	Removable Braided Type C Cable
Cable Length	5.9 ft
Keycap	ABS Double-Shot Injection Keycap
USB Support	USB 2.0
Battery Capacity	2000mA
Usage Time	8 Hours - 12 Hours (Backlight Mode On)
Standby Mode	8 Days
Charging Time	4 Hours
Dimensions	11.8 in x 5.6 in x 1.3 in ± 0.01 in
Weight	1.78lb± 0.02lb
Compatible OS	Win 7 / 8 / 10

AKIL 3500
MECHANICAL GAMING KEYBOARD / TECLADO MECÁNICO GAMING

FN Combination Keys and Special Function

FN+WIN-L: Lock & Unlock Win
FN+BACK SPACE: Factory Restore
FN+A: WIN System
FN+S: IOS System

Lighting Mode Control

FN+DEL: Static ,Single-On, Single-Off, Rotate, Scroll, Roll, Fall, Colorful, Glitter

FN+INS: Ripples, Explode, Launch, Breath, Outward, Spectrum, Pulsate, Flow, Tilt

Gaming Keys Control

FN+Z: FPS Game:W/A/S/D/↑/↓/←/→
FN+X: Default LOL: Q/W/E/R/D/G/F/B/V/L-Ctrl/L-Alt/Tab/Space/1-6/Esc
FN+C: Default 36Key Office Mode: A to Z /[/]/;/'/./,///↑/↓/←/→

To Record the Light Settings in GAME KEYS MODE

Press **FN+TAB** to Record / Store Lighting Mode, , each pressing change a color when recording, total 8 colors.

Lighting Control

FN+PG UP: Adjust the Light Brightness (+)
FN+PG DN: Adjust the Light Brightness (-)
FN+↓: Adjust the Speed of the LED (Slow)
FN+↑: Adjust the Speed of the LED (Fast)
FN+←: Adjust the Directions of the Dynamic LED
FN+→: Adjust the Color of the Backlight

Bluetooth Pairing

1.Set switch on the back of the keyboard to the **'ON'** position
2.Press and hold **FN + P** for 3-5 seconds into Pairing Mode .
3.The**'P'** key will flash repeatedly to indicate that the keyboard is ready to connect to a new device over Bluetooth.

AKIL 3500
MECHANICAL GAMING KEYBOARD / TECLADO MECÁNICO GAMING

4.On the device you wish to connect to, search for Bluetooth devices and select'Bluetooth Keyboard'to pair the device.
5.Once the keyboard has connected to the device,the**'P'** Key will stop flashing to indicate successful Bluetooth pairing.
6.The keyboard can support Bluetooth connections for up to three devices. Press and hold **FN+P** and **Q/W/E** to set up a connection to a new device.
7.Switch previously paired devices by quickly pressing **FM + Q/W/E**

FN : Function Shift

Default Function
ESC / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 0 / - / =
Shift Function by pressing: **FN**
`~ / F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12



Battery and Charging in BT mode

Red LED indicator will illuminate when battery is charging.
RED LED indicator will shut off when battery is fully charged
“FN” key backlight LED will flash repeatedly when battery is low
Backlights will shut off after 5 minutes without use to conserve battery. After 30 minutes without use keyboard will enter standby mode and disconnect from Bluetooth. Press any key to exit standby mode and wake up the keyboard.
Note the voltage at 5V current 1A when charging

LED Indicators

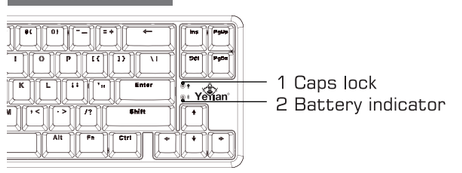

AKIL 3500
MECHANICAL GAMING KEYBOARD / TECLADO MECÁNICO GAMING

ESPECIFICACIONES

Número de Botones	69 Teclas Estándar Diseño QWERTY (ANSI)
Característica	N-Key Rollover Completo
Tasa de Sondeo	1000 Hz
Retroiluminado	16.8 Millones de Colores RGB LED
Cable	Cable Trenzado Extraíble Tipo C
Longitud del Cable	1.8 M
Tecla	Tapas de inyección de doble capa ABS
Soporte USB	USB 2.0
Capacidad de la Pila	2000mA
Tiempo de Uso	8 Horas - 12 Horas (Modo Luz de Fondo Encendido)
Modo de Espera	8 Dias
Tiempo de Carga	4 Horas
Dimensiones	302mm x 142.5mm x 34.8mm ± 0.3mm
Peso	810g ± 10g
Sistema Operativo Compatible	Win 7 / 8 / 10

Teclas de Combinación FN y Función Especial

FN+WIN-L: Bloquear y Desploquear Windows
FN+TECLA RETROCESO: Restauración de Fábrica
FN+A: Sistema Windows
FN+S: Sistema IOS

AKIL 3500
MECHANICAL GAMING KEYBOARD / TECLADO MECÁNICO GAMING

Control de Modo de Iluminación

FN+DEL: Estático, Encendido Simple, Apagado Simple, Rotar, Desplazarse, Rodar, Caer, Colorido, Brillo

FN+INS: Ondas, Explotar, Lanzar, Respirar, Exterior, Espectro, Pulsar, Fluir, Inclinarse

Control Teclas de Juego

FN+Z: Juego FPS:
W/A/S/D/↑/↓/←/→
FN+X: LOL Predeterminado:
Q/W/E/R/D/G/F/B/V/L-Ctrl/L-Alt/Tab/Espacio/1-6/Esc
FN+C: Prederminado 36Teclas Modo Oficina:
A a Z /[/]/;/'/./,///↑/↓/←/→

Para grabar la configuración de luces en TECLAS DE JUEGO

Presione **FN + TAB** para grabar / almacenar el modo de iluminación, cada presión cambia un color al grabar dando un total de 8 colores.

Control de Iluminación

FN+PG UP: Ajuste el Brillo de la Luz (+)
FN+PG DN: Ajuste el Brillo de la Luz (-)
FN+↓: Ajuste la Velocidad del LED (Lento)
FN+↑: Ajuste la Velocidad del LED (Rápido)
FN+←: Ajuste las Direcciones del LED dinámico
FN+→: Ajusta el Color de la Luz de Fondo

Emparejamiento Bluetooth

1.Ponga el interruptor en la parte posterior del teclado en la posición **'ON'**
2. Mantenga presionado **FN + P** durante 3-5 segundos en el modo de emparejamiento.
3. La tecla **'P'** parpadeará repetidamente para indicar que el teclado está listo para conectarse a un nuevo dispositivo a través de Bluetooth.
4.En el dispositivo al que desea conectarse, busque dispositivos Bluetooth y seleccione 'Teclado Bluetooth' para emparejar el dispositivo.

AKIL 3500
MECHANICAL GAMING KEYBOARD / TECLADO MECÁNICO GAMING

5. Una vez que el teclado se haya conectado al dispositivo, la tecla 'P' dejará de parpadear para indicar que el emparejamiento de Bluetooth se realizó correctamente.
6. El teclado puede admitir conexiones Bluetooth para hasta tres dispositivos. Mantenga presionados **FN + P y Q / W / E** para configurar una conexión a un nuevo dispositivo.
7.Cambie los dispositivos previamente emparejados presionando rápidamente **FM + Q / W / E**

FN: Cambio de Función

Función Predeterminado
ESC / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 0 / ' / ¡
Cambia de Función al presionar: **FN**
º ª / F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12

Carga de la bateria en modo BT

El indicador LED rojo se iluminará cuando la batería se esté cargando.
El indicador LED ROJO se apagará cuando la batería esté completamente cargada
El LED de luz de fondo de la tecla "FN" parpadeará repetidamente cuando la batería esté baja
Las luces de fondo se apagarán después de 5 minutos sin usarse para ahorrar batería. Después de 30 minutos sin usar, el teclado entrará en modo de espera y se desconectará de Bluetooth. Presione cualquier tecla para salir del modo de espera y activar el teclado.
Tenga en cuenta el voltaje a 5 V de corriente 1A al cargar
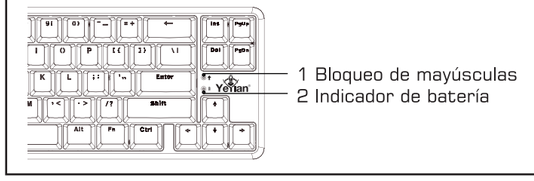
Indicadores LED