



YEYIAN

AVANCE *SERIES 25" FHD VA*

24.5" GAMING MONITOR / MONITOR GAMING 24.5" (62.2cm)

WELCOME TO YEYIAN

A NEW LEVEL IN THE WORLD OF GAMING

You're one of millions upon millions of gamers. You can be socially engaged, sporty, an explorer, a soldier, a builder or a strategist. All of these archetypes require supernatural reflexes, powerful machines, consistency and a strong tolerance to being defeated hundreds upon hundreds of times before the fun kicks in. Even so, there is something unique that each game will require of you, excitement and disruption; a moment where you control what happens next, that fleeting feeling of intimidation, the play that will set you apart from the rest. Every decision you take, your confidence, your passion and your determination to win will take you to a monumental Victory.

Choose big, don't conform, and always keep moving forward.

Be part of the game.

Thank you for choosing us and welcome to our family.

Register your products to receive exclusive news and participate in our contests and giveaways.

USA | MX | ES:
www.yeyiangaming.com

PRODUCT REGISTRATION



Information
and releases



Promotions
and updates



Giveaways
and gifts



WARNINGS

POWER

- Only use the power unit provided to power the device. Check mains rating before plugging the power unit in.
- Do not pull the cable to unplug the device.

SAFETY PRECAUTIONS

- Keep the device away from rain and humidity to prevent risk of fire and electrocution. Do not introduce material (solid or liquid) inside. If this should accidentally occur, disconnect the device from the mains and have it inspected by qualified personnel.
- Never open the device. In all cases, contact the qualified personnel or authorized service center for repairs.
- Keep the device away from children, to prevent accidental damage.
- Do not touch the device with wet hands to prevent electrical shock or mechanical damage.
- Do not use the device if it should fall or the external casing is damaged. Risk of electrocution if the device is used in such conditions. Contact the retailer or authorized installer.
- It is advisable to disconnect the power wire if the monitor is not used for a certain time.

INSTALLATION PRECAUTIONS

- To prevent overheating the device, arrange it in a position allowing the flow of air through the slots in the casing. Ensure at least 5 cm of free space when installing inside a rack. For the same reason, do not install sources of heat, such as radiators or hot air ducts. Keep away from direct sunlight. Do not install in areas subject to excessive dust, mechanical vibrations or shocks.
- Do not arrange this device on an unstable surface, such as a tottering or slanted table. The device could fall causing injury or mechanical failures.
- Do not install the device in a place where it could be exposed to humidity or water. Do not direct a jet of water onto the device: risk of fire, electrocution or mechanical failure.
- Stop using the device if water or other material should penetrate inside: risk of fire and electrocution. Contact the retailer or authorized installer.
- Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation. These openings must not be blocked or covered.
- Do not place heavy or heat generating objects on top of the device: this could damage the casing and/or increase internal temperature causing faults.

- Do not cover the device with a cloth while it is running to prevent deforming the external casing and overheating the internal parts: risk of fire, electrocution and mechanical failure.
- Keep magnets and magnetized objects away from the device to prevent faults.
- Do not use the device in presence of smoke, vapor, humidity, dust or intense vibrations.
- Wait for a while before operating a device immediately after transporting it from a cold place to a warm place and vice versa. Wait on average for three hours: this will allow the device to adapt to the new ambient (temperature, humidity, etc.).
- The monitor is provided with a plastic base and rubber feet. It can be positioned on a horizontal surface, such as a desk or a table. Make sure that the device is fastened firmly and that it is not resting on unstable supports or surfaces. Dropping could cause severe injury and damage the device.
- Remember to adjust the brightness and contrast to obtain a perfect image.
- The monitor can also be installed on the wall by means of a bracket (not provided).

CLEANING THE DEVICE

- Rub delicately with a dry cloth to remove dust and dirt.
- Dip the cloth in neutral detergent if dirt cannot be eliminated with a dry cloth alone.
- Do not use volatile liquids (such as petrol, alcohol, solvents, etc.) or chemically treated clothes to clean the device to prevent deformation, deterioration or scratches to the paint finish.


SPECIFICATION

Mode		YMF-VAF25-G1
Size & Type		24.5"
LCD	Panel Type	24.5" LED Backlit Monitor
	Brightness (Max)	350cd/m2
	Contrast Ratio	3000:1 (Typ.)
	Display Color	16.7 Million Colors
	Viewing Angle	178°/178°(CR>10)
	Response Time	MPRT 1ms
Resolution		1920(H) x 1080 (V)
Case Type		Black Plastic
Aspect Ratio		16:9
INTERFACE		HDMI*2
		DP*1
Electrical Ratings		12V DC, 4A (AC 100-240V, 50/ 60 Hz)
Power Consumption		Typical 36W

PACKAGING CONTENT


Pieces	Item
1	24.5" Monitor
1	Stand
1	HDMI Cable
1	Wall Adaptor
1	User Manual
1	Warranty Card

MONITOR INPUTS

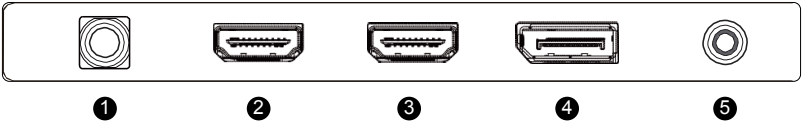

Number	Port
1	Power
2	HDMI 2
3	HDMI 1
4	DP
5	Audio Out

FUNCTION KEY GUIDE

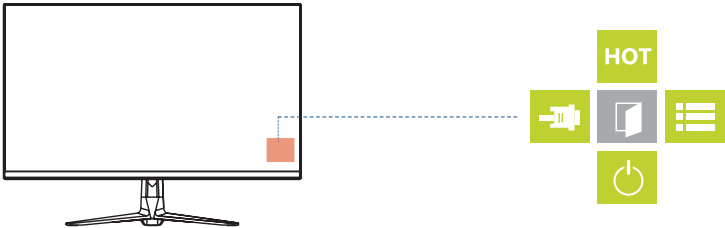

Press the Monitor Button “Enter” key when the screen is turned on. The Function Key Guide will appear. To access the onscreen menu when the guide is displayed, press the corresponding direction button again.

- Function Key Guide may vary depending on the function or product model. Please refer to the actual product.

FUNCTION KEY GUIDE

Icon	Action
	Push "UP" to enter View mode.
	Push "LEFT" to select the input signal. A message will appear on the top right corner of the screen.
	Push "RIGHT" to enter the OSD menu.
	Push "DOWN" to power off the monitor.


Video Source Selection Button

To select the desired signal ("Auto Select", "DP / HDMI1 / HDMI2")
press the Monitor Button to select the desired item.
Press the "POWER" button to confirm.




OSD MENU

View mode

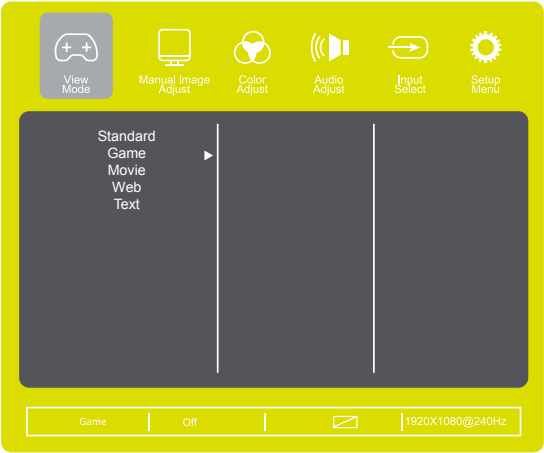

Option	Description
Standard	Enter standard mode
Game	Select the game mode (FPS1,FPS2,RTS, Night Vision,GAMER1, GAMER2, GAMER3)
Movie	Enter movie mode
Web	Enter web mode
Text	Enter text mode


Manual image adjust

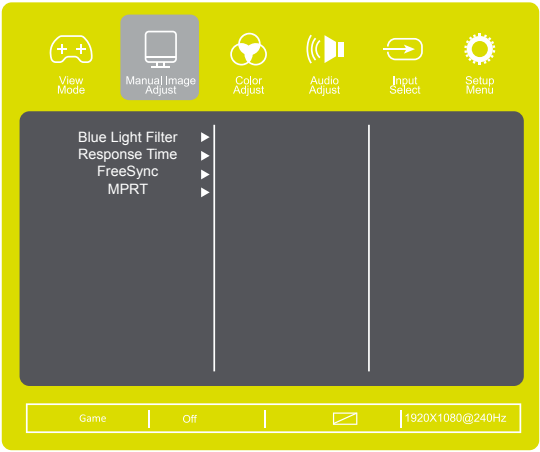

Option	Description	Value
Blue Light Filter	Adjust the display blue light value	0~100
Response Time	Turn on/off the Response Time feature	On/Off
FreeSync	Turn on/off the FreeSync feature	On/Off
MPRT	Turn on/off the MPRT feature	On/Off


Please note:
The refresh rate needs to exceed 100hz to enable the MPRT function.

Color Adjust

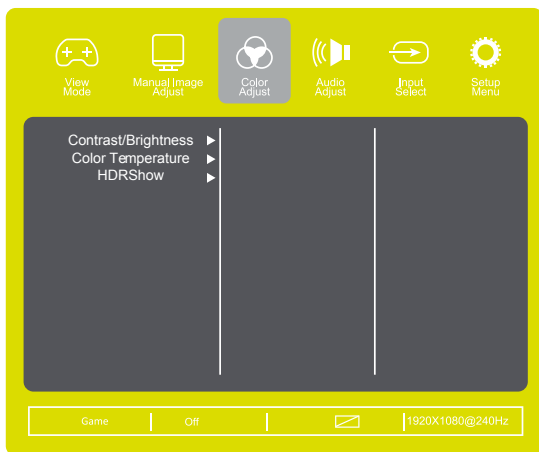


Option	Description	Value
Contrast/ Brightness	Adjust the Contrast/ brightness value	0~100
Color Temperature	Set the color temperature	User Color/Cool/Standard/ Warm
HDRShow	Set the HDRShow options	On/Off

Audio Adjust

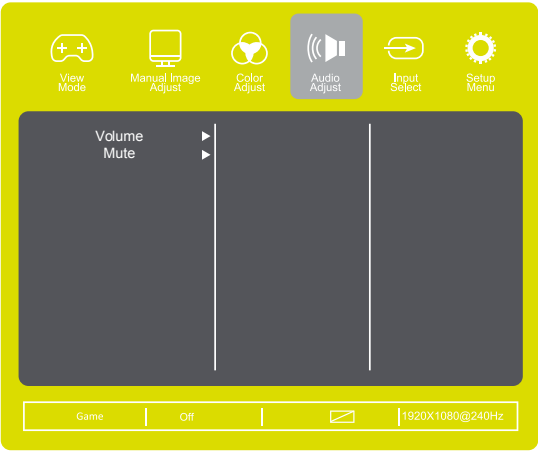


Option	Description	Value
Volume	Adjust the audio source volume	0~10
Mute	Turn on/off the Mute of the audio source	On/Off

Input select

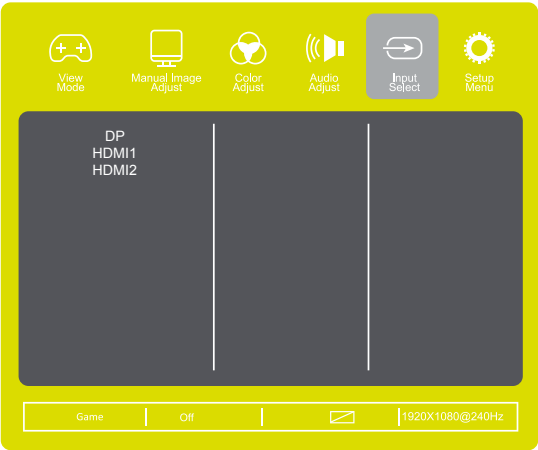

Option	Description
DP	Switch the signal input to DP / HDMI1 / HDMI2
HDMI 1	
HDMI 2	

Setup menu

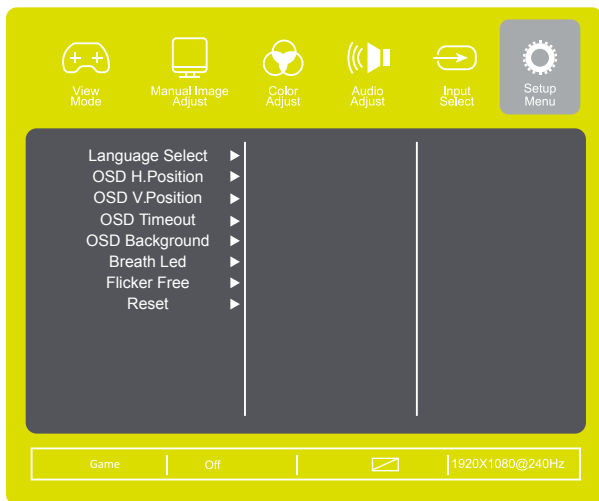

Option	Description	Value
Language Select	Set the OSD Menu display language	English/Français/Deutsch/Español/etc.
OSD H.Position	Adjust the OSD H.Position	0~100
OSD V.Position	Adjust the OSD V.Position	0~100
OSD Timeout	Adjust the OSD Timeout	10~60
OSD Background	Turn on/off the OSD Background feature	On/Off
Breath Led	Turn on/off Breath Led feature	On/Off
Flicker Free	Turn on/off the Flicker Free feature	On/Off
Reset	Restore factory default setting	/

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

TE DAMOS LA BIENVENIDA A YEYIAN

UN NUEVO ESTÁNDAR EN GAMING DE NIVEL MUNDIAL

Ahora formas parte de la comunidad de millones de gamers en el mundo. Puedes ser sociable, deportista, o tener espíritu guerrero, explorador, constructor o estratega. Todas de estas facultades requieren reflejos sobrenaturales, máquinas poderosas, consistencia y una fuerte tolerancia a sufrir cientos de derrotas a manos de otros jugadores antes de que comiences a divertirte. Pero hay algo único que cada juego requerirá de ti, ya sea disruptivo y emocionante; un momento que te permite controlar lo que sucede a continuación; el milisegundo en el que sientes la intimidación, en el cual harás la jugada que te diferenciará del resto. Tu decisión en ese momento, tu confianza, tu pasión, y tu determinación de vencer, te llevará a una monumental Victoria.

Elige en grande, no te conformes y siempre sigue adelante.

Únete al juego.

Gracias por elegirnos y bienvenido a nuestra familia.

Al registrar tus productos, podrás disfrutar de noticias exclusivas, concursos y regalos.

USA | MX | ES:

www.yeyiangaming.com

REGISTRO DE PRODUCTO



Información
y lanzamientos



Promociones
y actualizaciones



Giveaways
y regalos



ADVERTENCIAS

ALIMENTACIÓN

- Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada para alimentar el aparato. Compruebe la tensión de red antes de enchufar la fuente de alimentación.
- No tire del cable para desenchufar el aparato.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga el aparato alejado de la lluvia y la humedad para evitar riesgos de incendio y electrocución. No introduzca material (sólido o líquido) en su interior. Si esto ocurriera accidentalmente, desconecte el aparato de la red eléctrica y hágalo inspeccionar por personal cualificado.
- No abra nunca el aparato. En todos los casos, diríjase al personal cualificado o a un centro de servicio autorizado para su reparación.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños para evitar daños accidentales.
- No toque el aparato con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas o daños mecánicos.
- No utilice el aparato si se cae o si la carcasa externa está dañada. Existe riesgo de electrocución si el aparato se utiliza en tales condiciones. Póngase en contacto con el vendedor o instalador autorizado.
- Es aconsejable desconectar el cable de alimentación si el monitor no se utiliza durante un cierto tiempo.

PRECAUCIONES A LA HORA DE INSTALAR

- Para evitar el sobrecalentamiento del aparato, colóquelo en una posición que permita el flujo de aire a través de las ranuras de la carcasa. Asegúrese de que haya al menos 5 cm de espacio libre cuando lo instale en el interior de un bastidor. Por la misma razón, no instale fuentes de calor, como radiadores o conductos de aire caliente. Manténgalo alejado de la luz solar directa. No lo instale en zonas expuestas a polvo excesivo, vibraciones mecánicas o golpes.
- No coloque este aparato sobre una superficie inestable, como una mesa tambaleante o inclinada. El aparato podría caerse causando lesiones o fallos mecánicos.
- No instale el aparato en un lugar donde pueda quedar expuesto a la humedad o al agua. No dirija un chorro de agua sobre el aparato: riesgo de incendio, electrocución o fallo mecánico.
- Deje de utilizar el aparato si penetra agua u otro material en su interior: riesgo de incendio y electrocución. Póngase en contacto con el distribuidor o instalador autorizado.
- Las ranuras y aberturas del armario están previstas para la ventilación. Estas

aberturas no deben bloquearse ni taparse.

- No coloque objetos pesados o que generen calor encima del aparato: podría dañar la carcasa y/o aumentar la temperatura interna provocando averías.
- No cubra el aparato con un paño mientras esté en funcionamiento para evitar la deformación de la carcasa externa y el sobrecalentamiento de las piezas internas: riesgo de incendio, electrocución y avería mecánica.
- Mantenga los imanes y objetos magnetizados alejados del aparato para evitar averías.
- No utilice el aparato en presencia de humo, vapor, humedad, polvo o vibraciones intensas.

LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO

- Frote delicadamente con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad.
- Sumerja el paño en detergente neutro si la suciedad no puede eliminarse sólo con un paño seco.
- No utilice líquidos volátiles (como gasolina, alcohol, disolventes, etc.) ni ropa tratada químicamente para limpiar el aparato a fin de evitar deformaciones, deterioros o arañazos en el acabado de la pintura.


ESPECIFICACIONES

Modelo		YMF-VAF25-G1
Tamaño y tipo		24.5"
LCD	Tipo de panel	Monitor retroiluminado por LED de 24.5"
	Brillo (máx.)	350cd/m2
	Relación de contraste	3000:1 (Typ.)
	Color de la pantalla	16,7 millones de colores
	Ángulo de visión	178°/178°(CR>10)
	Tiempo de respuesta	MPRT 1ms
Resolución		1920(H) x 1080 (V)
Tipo de carcasa		Plástico negro
Relación de aspecto		16:9
Interfaz		HDMI*2
		DP*1
Valores eléctricos		12V CD, 4A (CA 100-240V, 50/ 60 Hz)
c Consumo de energía		Típico 36W

CONTENIDO DEL EMPAQUE


Piezas	Artículo
1	Monitor de 24.5"
1	Soporte
1	Cable HDMI
1	Adaptador de pared
1	Manual del usuario
1	Garantía (Digital)

ENTRADAS DE MONITOR

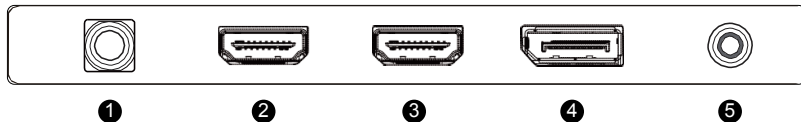

Número	Puerto
1	Alimentación
2	HDMI 2
3	HDMI 1
4	DP
5	Salida audio

GUÍA DE TECLAS Y FUNCIONES

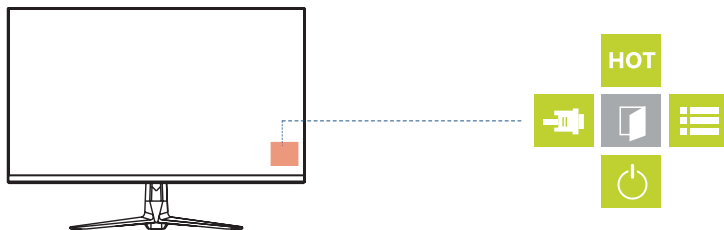

Pulse la tecla “Intro” del botón Monitor cuando la pantalla esté encendida. Aparecerá la guía de teclas de función. Para acceder al menú en pantalla cuando aparezca la guía, pulse de nuevo el botón de dirección correspondiente.

- La Guía de Teclas de Función puede variar según la función o el modelo del producto. Consulte el producto real.

GUÍA DE TECLAS Y FUNCIONES

Icono	Acción
	Pulse "UP" para entrar en modo Vista.
	Pulse "IZQUIERDA" para seleccionar la señal de entrada. Aparecerá un mensaje en la esquina superior derecha de la pantalla.
	Pulse "DERECHA" para entrar en el menú OSD.
	Pulse "ABAJO" para apagar el monitor.


Botón de selección de fuente de vídeo

Para seleccionar la señal deseada ("Selección Automática", "DP / HDMI1 / HDMI2") pulse el botón Monitor para seleccionar la opción deseada.
Pulse el botón "POWER" para confirmar.




MENÚ OSD

Modo de visualización

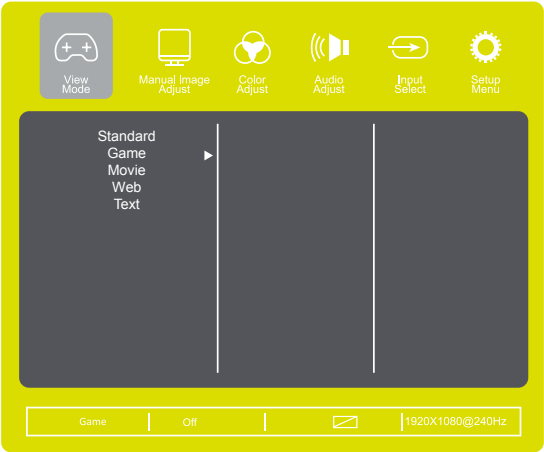

Opción	Descripción
Estándar	Acceder al modo estándar
Juego	Selecciona el modo de juego (FPS1,FPS2,RTS, Visión nocturna,GAMER1, GAMER2, GAMER3)
Película	Modo película
Web	Modo web
Texto	Modo texto

Ajuste manual de la imagen

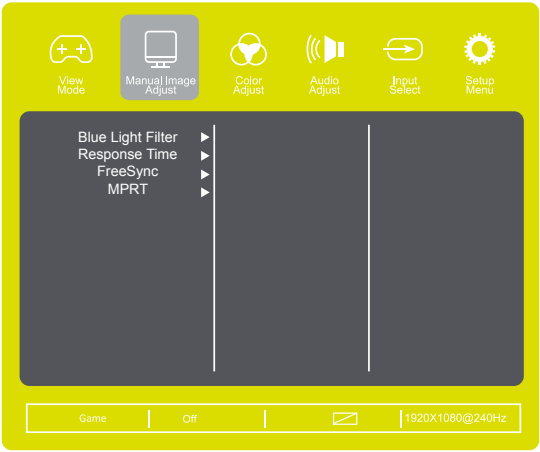


Opción	Descripción	Valor
Filtro de luz azul	Ajustar el valor de luz azul de la pantalla	0~100
Tiempo de respuesta	Activar/desactivar la función Tiempo de respuesta	Encendido/Apagado
FreeSync	Activar/desactivar la función FreeSync	Encendido/Apagado
MPRT	Activar/desactivar la función MPRT	Encendido/Apagado

Atención:


La frecuencia de refresco debe ser superior a 100 Hz para activar la función MPRT.

Ajuste del color

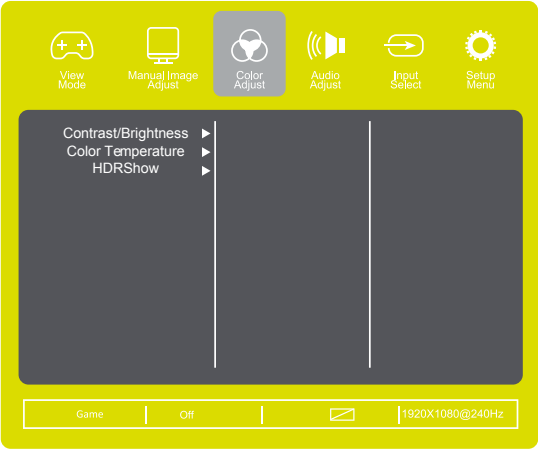


Opción	Descripción	Valor
Contraste / Brillo	Ajuste el valor de contraste/brillo	0~100
Temperatura de color	Ajustar la temperatura de color	Color usuario/Frío/Estándar/Calor
HDRShow	Configurar las opciones de HDRShow	On/Off

Ajuste de audio

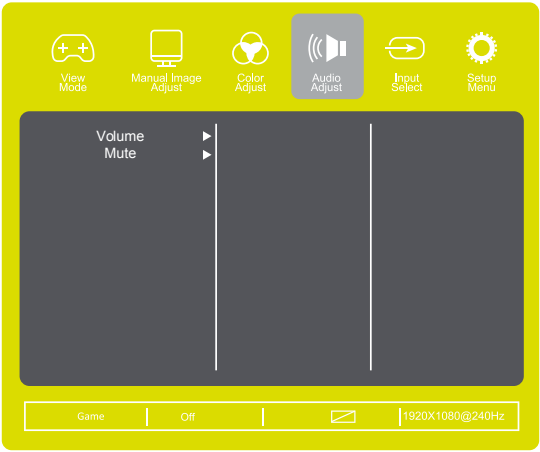


Opción	Descripción	Valor
Volumen	Ajustar el volumen de la fuente de audio	0~10
Silenciar	Activar/desactivar el silencio de la fuente de audio	Encendido / Apagado

Selección de entrada

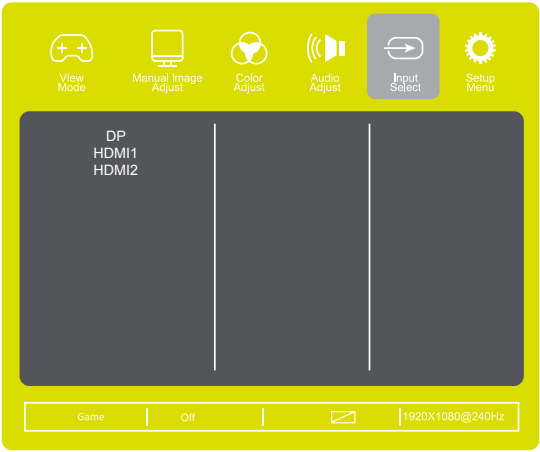

Opción	Descripción
DP	Cambia la entrada de señal a DP / HDMI1 / HDMI2
HDMI 1	
HDMI 2	

Menú de configuración

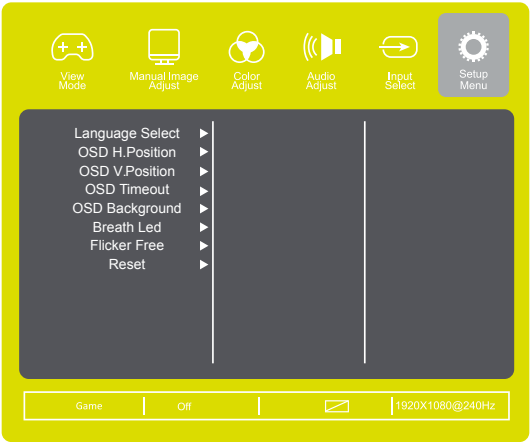

Opción	Descripción	Valor
Seleccionar idioma	Establecer el idioma de visualización del menú OSD	Inglés/Francés/ Alemán/Español/etc.
OSD Posición H	Ajustar la posición OSD H	0~100
OSD Posición V	Ajustar la posición OSD V	0~100
Tiempo de espera OSD	Ajustar el tiempo de espera OSD	10~60
Fondo del OSD	Activar/desactivar la función Fondo OSD	Encendido/Apagado
Respiración Led	Activación/desactivación de la función Respiración Led	Encendido/Apagado
Flicker Free	Activar/desactivar la función Flicker Free	Encendido/Apagado
Restablecer	Restablecer la configuración predeterminada de fábrica	/

Precaución de la FCC:

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.



Distributed by / Distribuido por:
Vadeto Group

USA
10065 Via de la Amistad A1,
San Diego, CA, US 92154
Tel. +1.(888).499.8103

MÉXICO
Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A
Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan,
Jalisco, México, C.P. 45235
Tel. +52.33.1078.3404

ESPAÑA
CL Manuel Tovar N° 16 ,
28034 Madrid, España
Tel. +34.911.764.633

www.yeyiangaming.com